




Collection

BOLTON

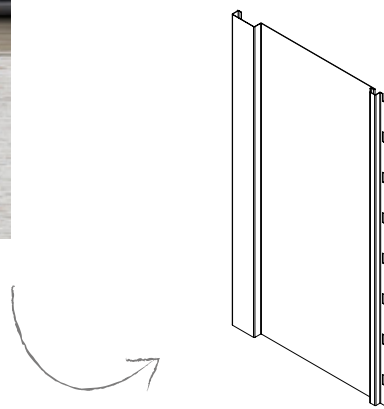

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Profilé board & batten

Les panneaux de revêtement de la **Collection Bolton** de Rialux, sont entièrement composés d'aluminium. Les panneaux de revêtement Rialux se démarquent pour leur facilité d'installation, leur poids très léger et sans oublier qu'ils ne rouillent pas. L'aspect de la surface du produit rappelle le bois naturel et donnera certainement fière allure à votre projet.

DÉTAILS DU PRODUIT	DIMENSIONS
Longueur	150 pouces
Largeur couvrante	12 pouces
Épaisseur - profondeur	1.063 pouces
Poids (par panneau)	6.5 lbs
Ouverture pour vissage	0.75 po x 0.1875 po (19mm x 4.8mm)
Intervalle des ouvertures de visage	1.5 po (38.1mm)
Calibre	27 millièmes
Panneau	1 panneau = 12.5 pi ²

EMBALLAGE	
Quantité par boîte	10 panneaux de 150 po (3658mm)
Superficie couverte	125 pi ²
Dimension de la boîte	151 x 7 x 4.5 pouces
Poids de la boîte	65 lbs

NOTE

L'installation des produits de la **Collection Bolton** de Rialux doit se faire sur des bâtiments légers de 3 étages et moins. Veuillez vous référer au code du bâtiment pour les détails de pose. Assujetti au code du bâtiment canadien partie 9.

NOTE

La **Collection Bolton** de Rialux possède plusieurs tonalités distinctes pour chaque couleur offerte. Il est donc très important de bien mélanger les teintes afin de s'assurer d'avoir une belle répartition des différentes teintes de couleurs sur votre surface d'installation. Assurez-vous de valider que le résultat visuel est satisfaisant à chaque 3 à 4 rangs installés.

SURFACE D'INSTALLATION

- Sur des fourrures de bois (16 po centre à centre)
- Sur des fourrures métalliques (16 po centre à centre)

SENS D'INSTALLATION

- Pose verticale

PROCÉDURE DE FIXATION

- Vissage aux 16 pouces dans les trous prévus à cet effet. Utilisez des vis 1.25 po de long.*Voir type de vis page 8.
- Lorsqu'une coupe est nécessaire, il est recommandé de couper les panneaux en longueur à froid avec l'outil suggéré par Rialux.

Collection

BOLTON



VISSAGE

Il est recommandé d'utiliser les vis disponibles chez Rialux. Les vis doivent être vissées au centre des ouvertures prévues à cet effet et de manière modérée. Il est important de ne pas exercer de pression vers le haut ou vers le bas. Vérifiez l'installation à tous les 3 ou 4 rangs pour s'assurer que le travail est effectué correctement. Pour une meilleure inspection visuelle, veuillez retirer la pellicule de protection au fur et à mesure lors de l'installation.



TYPE DE VIS: INOX #8
LONGUEUR: 1.25 POUÇES
TÊTE: #8 - ÉTOILE

ASSEMBLAGE

Utilisez moulure de transition pour superposer les panneaux.

VÉRIFICATION DU MATÉRIEL

Veuillez inspecter le contenu des boîtes lors de la réception du matériel. Tout matériel installé sera considéré comme l'acceptation du produit.

MOULURES ET ACCESSOIRES

Le fabricant de revêtement d'aluminium Rialux, offre également les systèmes de moulures de départ, moulures d'égouttement, moulures de finition QJ ainsi que les coins intérieurs / extérieurs.

Veuillez installer minutieusement à niveau, la moulure de départ comme agrafe invisible au bas des murs derrière les profils Rialux. L'installation d'une moulure d'égouttement est requise pour dévier l'eau autour des fenêtres et portes.

MANIPULATION DES BOITES

Toujours soulever à chaque extrémité et tenir la boîte droite en tout temps. Ne pas soulever par le milieu, pour éviter d'abimer et de déformer le produit.



COULEURS



SIENNA · ÉCORCE · ÉBÈNE · BOULEAU · GRIS CHÈNE · BALSAS



DRIFTWOOD · NOYER FONCÉ · CÈDRE NORDIQUE · NOIR MAT · ARGENT MAT

·COULEURS SUR DEMANDE: SIENNA, ÉCORCE, BALSAS, NOIR MAT & ARGENT MAT

INCOMBUSTIBILITÉ

Les panneaux de revêtement de la **Collection Bolton** de Rialux, sont classés zéro danger d'inflammabilité, selon les normes de la classification NFPA.

ACCESSOIRES

- Moulure J 3/4
- Moulure de départ, Moulure égouttement
- Transition 3"
- Coin